



SCHEDA TECNICA

S.A.I. Società Alcoli Industriali S.P.A. Via Tolarolo 9, Roccabianca (PARMA)

STa 0301521

Rev. 05 del

01/12/2022

Data Redazione

27/05/2025

Redatto: RGQ

Verificato: PRO

Approvato: DIR

DISGORGANTE LIQUIDO ALCALINO "SAI" 1L

DESCRIZIONE PRODOTTO :

Disgorgante liquido alcalino.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Composizione:

Miscela a base di idrossido di sodio 28-30%

Aspetto: Liquido denso

Colore: rosa

Odore: inodore

PH: 13-14

Densità: 1,3-1,33 kg/L

CARATTERISTICHE COMMERCIALI

Codice SAI 0301521

Variante 12

Formato 1L

Codice EAN 8033196790709

ITF: 18033196790706

Marchio: SAI

Identificazione lotto: codice numerico + ora

IMBALLO PRIMARIO / FLACONE

Descrizione: flacone con manico

Dimensioni (diam. x h) mm: 83,5 x 282

Peso flacone vuoto (g): 53 +/- 2

Peso packaging completo (g): 1380 (+ 1,5%)

IMBALLO PRIMARIO/TAPPO

Materiale: Plastica HDPE BLU

Dimensioni (diam.x h): 32 x 21,6

Tipo tappo: salva bimbo *

Peso (g): 7 g

IMBALLO PRIMARIO / ETICHETTA

Materiale: Carta patinata

Dimensioni (LxH) mm: ft 101x188 rt 93 x 134

Peso (g):

Fronte + retro

IMBALLO SECONDARIO

Descrizione: Cartone

Dimensioni (LxPxH) mm: 340 x 259 x 292

Pz. Flaconi x imballo: 12

Peso imballo vuoto (g): -

Peso imballo completo (Kg): 16,90

PALLETIZZAZIONE

Tipo PALLET: EPAL

N° imballi x strato: 10

Numero strati: 5

Totale imballi: 50

Peso Pallet vuoto: Kg 19


Peso Pallet completo: Kg 865

Altezza Pallet vuoto: cm 15

Altezza Pallet completo: cm 166

Volume pallet (m3): 1,59

DISPOSIZIONE SU PALLET

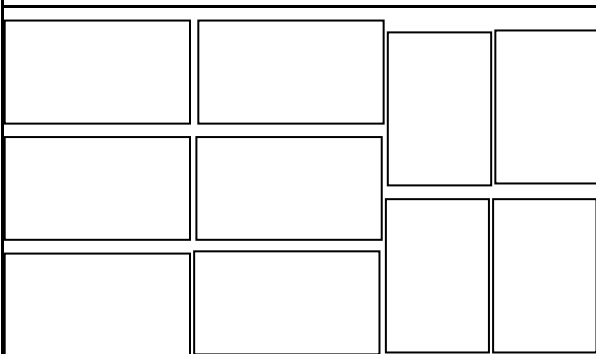

CONTRAPPOSTO AD OGNI STRATO

**Descrizione del prodotto,
destinazione d'uso, modalità
d'impiego e composizione**

DISGORGANTE LIQUIDO ALCALINO

DISGORGANTE LIQUIDO ALCALINO

CONTIENE: IDROSSIDO DI SODIO

DISGORGANTE liquido con formula alcalina per liberare le tubature e pulire gli scarichi. Indicato per eliminare i depositi organici ed inerti, come grasso e saponi, le incrostazioni calcaree, capelli, carta. Dissolve gli ingorghi velocemente, senza danneggiare le tubature.

	SCHEDA TECNICA S.A.I. Società Alcoli Industriali S.P.A. Via Tolarolo 9, Roccabianca (PARMA)			STa 0301521
				Rev. 05 del 01/12/2022
Data Redazione	27/05/2025	Redatto: RGQ	Verificato: PRO	Approvato: DIR

DISGORGANTE LIQUIDO ALCALINO "SAI" 1L

ATTENZIONE: TAPPO DI SICUREZZA Manipolare ed aprire con cautela. Per aprire tenere la bottiglia in posizione verticale e premere con forza il tappo verso il basso svitando contemporaneamente.

CONSERVARE IL FLACONE IN POSIZIONE VERTICALE.

TRASPORTARE VERTICALMENTE IN BUSTA CHIUSA.

DOSAGGI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Un flacone di DISGORGANTE LIQUIDO ALCALINO contiene 6 dosi. Nel caso di scarichi parzialmente otturati, versare una o due dosi di prodotto nello scarico, anche in presenza di acqua stagnante e attendere circa 2 ore prima di far scorrere l'acqua, possibilmente acqua calda, ma non bollente. Per scarichi completamente otturati versare circa metà del contenuto del flacone ed attendere 3-4 ore prima di far scorrere l'acqua. Nei casi più difficili ripetere l'operazione, aggiungendo una o due dosi. Attendere almeno 30 minuti tra un trattamento e l'altro, avendo cura di far scorrere l'acqua dopo ogni operazione. **NON USARE CON VENTOSA.** Nel caso di otturazioni in scarichi di piccole dimensioni, dimezzare la dose d'uso. **ATTENZIONE: NON SOSTARE IN PROSSIMITÀ DELLO SCARICO DURANTE L'ATTESA: LA REAZIONE PUÒ SVILUPPARE CALORE.** RICHIUDE ACCURATAMENTE IL FLACONE DOPO L'USO. EVITARE IL CONTATTO CON ACIDI E METALLI COME ALLUMINIO, STAGNO, PIOMBO E SUPERFICI DORATE. **NON MISCHIARE CON ALTRI PRODOTTI BASE AMMONIACA E CANDEGGINA, E CON ACIDI.** NEL CASO DI SUPERFICI SMALTATE, VASCHE IDROMASSAGGIO, SUPERFICI COLORATE, ASSICURARSI DELLA RESISTENZA DEI COLORI E DELLO SMALTO PROVANDO IL PRODOTTO IN UNA ZONA NASCOSTA.

Scheda di sicurezza: prevista con indicazioni di etichettatura

Denominazione commerciale in Scheda di sicurezza: DISGORGANTE LIQUIDO ALCALINO SAI

